ДП КВАЗАР-ІС
ЕТИКЕТКА

Діоди:
КД213А КК,
КД213Б КК,
КД213В КК,
КД213Г КК.

Кремнієві дифузійні випрямні діоди КД213А КК, КД213Б КК, КД213В КК, КД213Г КК, в металопластмасовому корпусі, застосовуються для роботи в випрямних пристроях в електронній техніці загального призначення.

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ

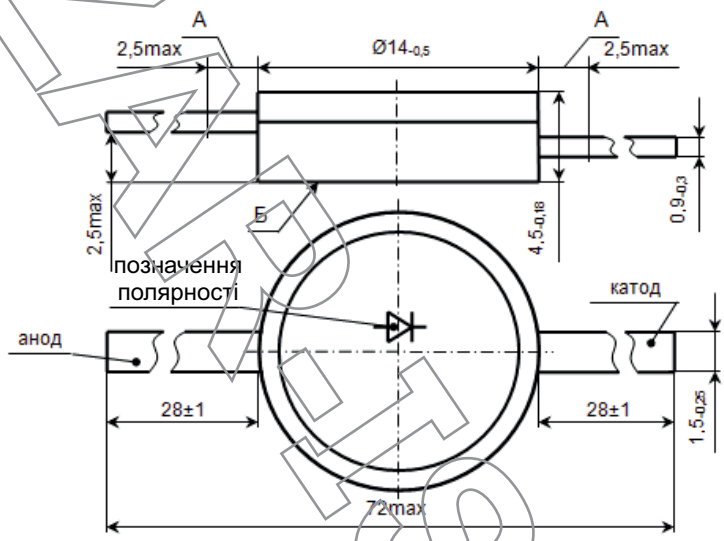

Маса діода
не більше 3,5 г.

Металева основа корпусу з'єднана з катодом

ОСНОВНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ (25 ± 10) °С

№ п/п	Назва параметра, одиниця вимірювання, режим вимірювання	Норма, не більше			
		КД213А КК	КД213Б КК	КД213В КК	КД213Г КК
1.	Постійна пряма напруга, В, при: Іпр = 10 А	1,0	1,2	1,2	1,2
2.	Постійний зворотний струм, мА, при: Uзв = 200 В Uзв = 100 В	0,2 -	0,2 -	0,2 -	- 0,2
3.	Час відновлення зворотного опору, нс, при: Uзв, імп = 20 В Іпр, імп = 1 А	300	170	300	500

Діоди КД213А КК, КД213Б КК, КД213В КК, КД213Г КК відповідають технічним умовам КФУЛ.431700.002 ТУ.

KVAZAR-IC.COM.UA